


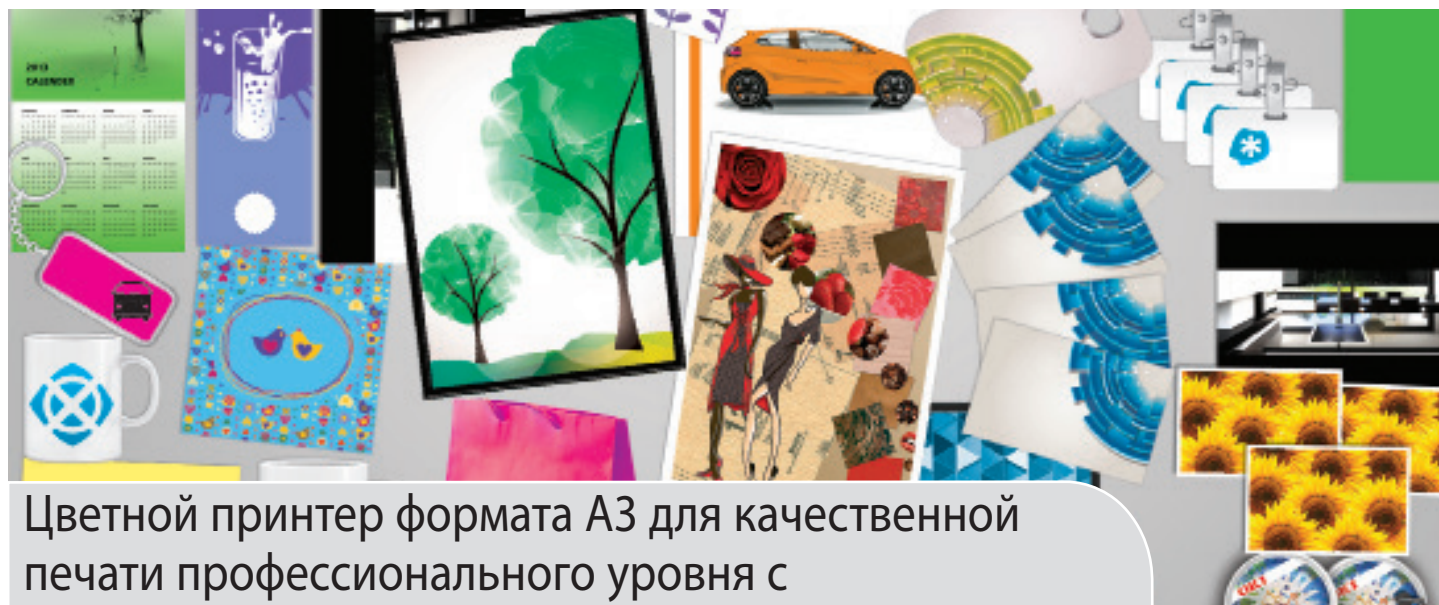

Цветной принтер формата А3 для качественной печати профессионального уровня с поддержкой широкого спектра носителей

Принтер Pro9431dn разработан специально для графических и дизайнерских бюро, небольших типографий, а также подходит как для ежедневных офисных задач, так и обработки сложной графики. Прочный и надежный принтер Pro9431dn создан для обеспечения высокого качества печатной продукции, которое является ключевым требованием на рынке.

Pro9431dn полностью совместим с сервером EFI Fiery XF 5.0, который управляет процессом оптимизации цвета, а также его глубиной и качеством самой печати.

Потрясающая цветопередача с высоким разрешением

В принтере Pro9431dn используется цифровая светодиодная технология и наша технология Multi-Level ProQ для печати с высоким разрешением и создания самых четких и ярких отпечатков.

- Разрешение 1200 x 1200 точек на дюйм
- Технология Multi-Level ProQ обеспечивает высокое качество цветной печати
- Совместимость с передовой технологией управления цветом и заданиями — EFI Fiery® XF

Низкая общая стоимость владения

Pro9431dn имеет невысокую первоначальную стоимость по сравнению с другими подобными принтерами благодаря сочетанию конкурентоспособных капитальных затрат с тонерными картриджами сверхвысокой емкости.

- Конкурентоспособные начальные капитальные затраты
- Сокращение операционных расходов при использовании тонерного картриджа сверхвысокой емкости и фотобарабана
- Раздельные тонерные картриджи и фотобарабан для снижения операционных расходов
- Энергоэффективность для уменьшения расхода электроэнергии
- Гарантия три года при регистрации продукта в течение 30 дней

Скорость, в которой вы уверены

Высокая скорость печати с превосходными результатами высокого разрешения, которые невозможно превзойти.

- Время печати первой страницы — менее 8 секунд
- Скорость печати А3 до 28 стр./мин в цветном/монохромном режимах (для А4 — до 50 стр./мин в цветном/монохромном режимах)
- Память 2 Гб и процессор 1,2 ГГц для высокой производительности

Широкий выбор носителей печати

Pro9431dn запросто превосходит конкурентов, когда дело касается поддержки различных носителей, предлагая печать на широком спектре носителей без привлечения сторонних организаций.

- Печать на бумаге формата от А6 до SRA3 и баннерах длиной до 1,3 м
- Печать односторонних документов до 360 г/кв.м, двусторонних — 320 г/кв.м
- Широкий выбор носителей для печати: глянцевая бумага, пленка, бумага для термопереноса, водонепроницаемая бумага и многие другие
- Лоток для бумаги 530 листов — в стандартной комплектации, возможность расширения до 2950 листов
- Надежный многоцелевой лоток на 300 листов
- Двусторонняя печать в стандартной комплектации

А3/А4

✓

Цвет/моно

✓

Печать на носителях формата от А6 до 1321 мм и плотностью до 360 г/кв.м

✓

плотностью до 360 г/кв.м

✓



Pro9431dn — цветной и монохромный принтер

ПРИНТЕР	
Скорость печати	A4: 50 стр./мин (цветная), 50 стр./мин (моно); A3: 28 стр./мин (цветная), 28 стр./мин (моно)
Время печати первой страницы	8 сек. (цветная), 8 сек. (моно)
Время разогрева	Макс. 50 секунд с момента включения
Скорость процессора	1,2 ГГц
ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
Возможности подключения	Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Языки принтера	PCL 5c, PCL 6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 с прямой печатью формата PDF (версии 1.7), XPS, SIDM
Сеть и протоколы	Поддержка всех основных сетевых протоколов с помощью Ethernet-платы со встроенным веб-сервером для настройки и управления принтером и сетевой платой. TCP/IP: IPv4/v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, FTP через SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Авто IP-адрес, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SMTP через SSL, POP3, SMTP, JCDP, FLDIP, ODNSP, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, NetBIOS через TCP, EtherTalk
Совместимость с ОС¹	Windows Vista (32- и 64-разрядная) / XP (32- и 64-разрядная) / Server 2003 (32- и 64-разрядная) / Server 2008 (32- и 64-разрядная) / Server 2008 R2 (64-разрядная) / Windows 7 (32- и 64-разрядная) / Server 2012 (64-разрядная) / Windows 8 (32- и 64-разрядная); Mac OS9 / OS X 10.3.9–10.9
Расширенные сетевые возможности и безопасности	IPv6, аутентификация 802.1x, аутентификация SMTP-сервера, SNMPv3, шифрование SSL3/TLS, шифрование HTTPS, протокол вкл./выкл., изменение номера порта протокола, фильтрация MAC-адресов, фильтрация IP-адресов, IP Sec, EAP-PEAP, EAP-TLS, безопасное стирание², безопасная печать³, шифрование заданий для безопасной печати³, полное шифрование устройств хранения³, инициализация устройства хранения (HDD) (формат)³
Утилиты¹	Print Job Accounting², Print Job Accounting Enterprise², Print Job Accounting Client, PrintSuperVision.net², Template Manager², Color Correct, Color Swatch², Configuration Tool, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant (только для Mac), PDF Direct Print, EFI Fiery XF Server Option (внешний сервер управления цветом).
ГАРНИТУРА ШРИФТА	
Шрифты принтера	87 масштабируемых шрифтов PCL, растровые шрифты Lineprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP, 10 шрифтов TrueType, 136 шрифтов Adobe PostScript Type 1
Штрих-код	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET: Штрих-коды 2D PDF417/QR-код
КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ	
Разрешение	Технология Multi-level ProQ4800, 1200 x 1200 точек на дюйм
Расширение функциональных возможностей	Автоматическая балансировка цвета, автоматическое совмещение, автоматическое определение веса бумаги
ОБРАБОТКА БУМАГИ	
Емкость	Лоток 1: 530 листов плотностью 80 г/кв.м; многоцелевой лоток: 300 листов плотностью 80 г/кв.м
Емкость дополнительные лотки	Лоток 2: 530 листов плотностью 80 г/кв.м; лоток 3: 530 листов плотностью 80 г/кв.м; устройство подачи повышенной емкости: 1590 листов плотностью 80 г/кв.м
Максимальная загрузочная емкость	2950 листов плотностью 80 г/кв.м
Формат бумаги	Лоток 1/2/3: A3, SRA3 (до 330 x 457 мм), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; многоцелевой лоток: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 пользовательский формат: ширина 64–330 мм, длина 89–1321 мм; устройство подачи повышенной емкости: A3, SRA3 (до 328 x 457 мм), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Плотность бумаги	Лоток 1/2/3: От 52 до 320 г/кв.м; многоцелевой лоток: от 52 до 360 г/кв.м; двусторонняя печать: от 64 до 320 г/кв.м; устройство подачи повышенной емкости: от 52 до 320 г/кв.м
Двусторонняя печать	Стандарт
Вывод бумаги	Лоток на 610 листов лицевой стороной вниз, лоток на 300 листов лицевой стороной вверх

¹Зайдите на сайт OKI для вашего региона, чтобы загрузить последние версии драйверов и проверить совместимость с определенными ОС;
²Только Windows; ³Требуется жесткий диск; ⁴Включая все расходные материалы

Информация о расходных материалах. Для защиты принтера и с целью обеспечения наиболее эффективного использования его функций данная модель разработана для работы только с оригинальными тонерными картриджами производства компании OKI. Картриджи идентифицированы по товарному знаку OKI. Другие тонерные картриджи, даже если они заявлены как «совместимые», могут не работать, либо ухудшить производительность принтера и качество печати.



3-летняя гарантия с обслуживанием по месту эксплуатации

Соответствие наших изделий высочайшим качественным и техническим стандартам было подтверждено в ходе независимого тестирования. Мы настолько уверены в качестве своей продукции, что бесплатно продлеваем стандартный гарантийный период до 3 лет! Просто зарегистрируйте изделие в течение 30 дней после покупки, чтобы получить право на полный пакет гарантийных услуг. Дополнительные сведения см. по адресу: www.oki.ru/warranty Без регистрации действует стандартная общеевропейская годовая гарантия.

ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА	
Дисплей	Цветной графический ЖК-дисплей 10,9 см (480x272 точки)
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Память	Стандартный размер ОЗУ: 2 Гб; максимальный размер ОЗУ: 2 Гб Дополнительный жесткий диск: 160 Гб
Окружающая среда	Рабочая температура/влажность: от 10°C до 32°C (рекомендуется от 17°C до 27°C) / от 20 до 80% относительной влажности (рекомендуется от 50% до 70% относительной влажности) Температура/влажность хранения: от -10°C до 43°C, от 10% до 90% относительной влажности
Питание	Однофазное, 230 В перем. тока +/-10%, частота 50/60 Гц +/-2%
Энергопотребление	Стандартное: 1100 Вт; макс.: 1600 Вт; режим ожидания: 40 Вт (в среднем); режим энергосбережения: <34 Вт; режим глубокого сна: <4 Вт; выключение: <0,5 Вт
Уровень шума	В работе: 57 дБ(А); режим ожидания: 34 дБ(А) или меньше; режим энергосбережения: не слышен
Размеры (В x Ш x Г)	640 x 699 x 625 мм
Вес⁴	97,6 кг
Рабочая нагрузка	Средняя: 25 000 страниц/месяц; максимальная: 300 000 страниц/месяц
Гарантия	Расширенная гарантия 3 года при регистрации в течение 30 дней с момента покупки
Номер для заказа	Pro9431dn: 45530407
АКСЕССУАРЫ (КОД ЗАКАЗА)	
2-й/3-й лоток для бумаги	45530703
2-й/3-й лоток для бумаги с колесиком	45530903
Податчик большой емкости	45530803
Жесткий диск	160 Гб: 44622302
EFI Fiery XF 5.0	Для получения дополнительной информации свяжитесь с OKI
Подставка	45980001

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (КОД ЗАКАЗА)	
Тонерный картридж* (42 000 страниц)	Голубой: 45536555; пурпурный: 45536554; желтый: 45536553
Тонерный картридж* (51 000 страниц)	Черный: 45536556
Фотобарабан** (40 000 страниц)	Голубой: 45103721; пурпурный: 45103720; желтый: 45103719; черный: 45103722
Ремень передачи (150 000 страниц)	45531213
Блок термического закрепления (150 000 страниц)	45531113
Емкость для отработанного тонера (40 000 страниц)	45531503

*Тонер: количество страниц A4 в соответствии с ISO. Принтер поставляется с запасом тонера, рассчитанным на 24 000 страниц CMY и 38 000 страниц K в соответствии с ISO.
**Барабан: среднее число напечатанных страниц формата A4.

ООО «ОКИ СИСТЕМС РУС»
Россия
тел.: (495) 258 6065
факс: (495) 258 6070
эл. почта: INFO@OKI.RU
www.oki.ru

